

FICHA TÉCNICA

LEEDER | ARTE

FABRICACIÓN

Esta mampara se caracteriza por la posibilidad de personalizar la cara frontal de los módulos con el diseño que el cliente elija, convirtiéndose en la opción perfecta para proyectos que busquen distinguirse por su exclusividad.

Fabricada de laminado compacto con un espesor de 12.7 mm en todas sus piezas, cuenta con garantía contra delaminación y decoloración por 25 años.

HERRAJES, BISAGRAS Y CERROJO.

Los herrajes tanto de fijación a muros, como de ensamble entre piezas, ganchos y bisagras son de diseño exclusivo de GRUPO MODUMEX.

Las bisagras permiten que las puertas regresen a su posición de cerrado automáticamente.

Todos los herrajes son fabricados por Grupo Modumex, en acero inoxidable y cuentan con garantía de por vida.



MATERIAL DE FIJACIÓN

Toda la tornillería utilizada para la fijación de los herrajes es de acero inoxidable y de diseño antivandálico.

Sistema de fijación a piso: varilla roscada, tuercas, rondanas y taquete metálico 5/8", tienen acabado galvanizado.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Limpiar con agua y jabón, secar con trapo limpio.
- Engrasar bisagras cada tres meses.
- Apretar tornillería cada 60 días.
- No utilizar ácido muriático, cloro o productos que lo contengan.
- No utilizar fibras o lijas abrasivas.
- No utilizar productos abrasivos.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Manchas de grasa, pintura, marcador permanente o graffiti, limpiar con solvente, lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio.

HERRAJES Y CARACTERÍSTICAS

PRIVACIDAD

Cuenta con resaque en los costados de puertas y pilastras (machimbre) para bloquear la visibilidad al interior del módulo.



FIJACIÓN A PISO

-FIJACIÓN A PILASTRAS: El pedal de nivelación se fija a las pilastras sin necesidad de realizar un maquinado especial a la pieza.




-ZOCLO: Lámina de acero inoxidable tipo 304, acabado P3 pvc, calibre 22, el cual cubre el sistema de fijación a piso que consiste en un pedal de nivelación de acero galvanizado calibre 12 y un taquete metálico de 5/8".



-PATA: Sistema de fijación a piso con taquete metálico de 5/8", barra maquinada de acero inoxidable de 1 1/8" de diámetro tipo 303, con funda y chapetón en acero inoxidable tipo 304.



CERROJO: Fabricado con lámina de acero inoxidable tipo 304 calibre 14, en combinación con barra redonda de acero inoxidable tipo 303, aviso de ocupación, tornillería antivandálica de acero inoxidable y garantía de por vida.

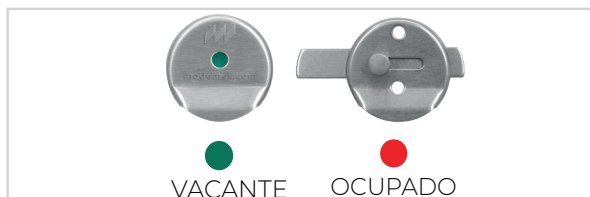

HERRAJES: Lámina de acero inoxidable, tipo 304 acabado brillante, fabricados por Grupo Modumex y con garantía de por vida.



BISAGRA: Con cierre automático, fabricada en acero inoxidable, tipo 304, calibre 12 y perno de acero inoxidable tipo 303, con garantía de por vida.

*No aplica en Puerta Corrediza.




El tamaño de las imágenes pueden variar respecto al tamaño real.

Los colores pueden variar respecto al material real debido a la calibración de la pantalla en que se mira y/o la impresión de la ficha técnica.


COLORES DE LÍNEA

Para cara interna de puertas y pilastras, así como ambas caras de paneles laterales y mingitorios:

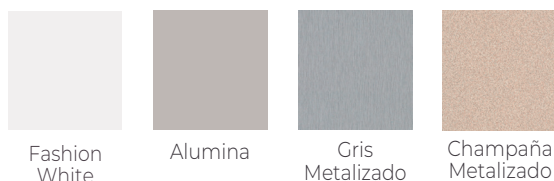

MODELOS Y MEDIDAS DISPONIBLES


MEDIDAS MODELO ESTÁNDAR		
PRODUCTO	ANCHO	ALTO
PUERTAS	55, 60 85, 90 y 100 cm	150 cm
PANELES LATERALES	55, 60, 85, 100, 120, 135 150 y 180 cm	150 cm
PILASTRAS	10, 12, 15, 17, 19, 24, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 85, 90, 100 y 120 cm	180 cm
PANELES MINGITORIOS	45 x 120 cm y 60 x 150 cm	

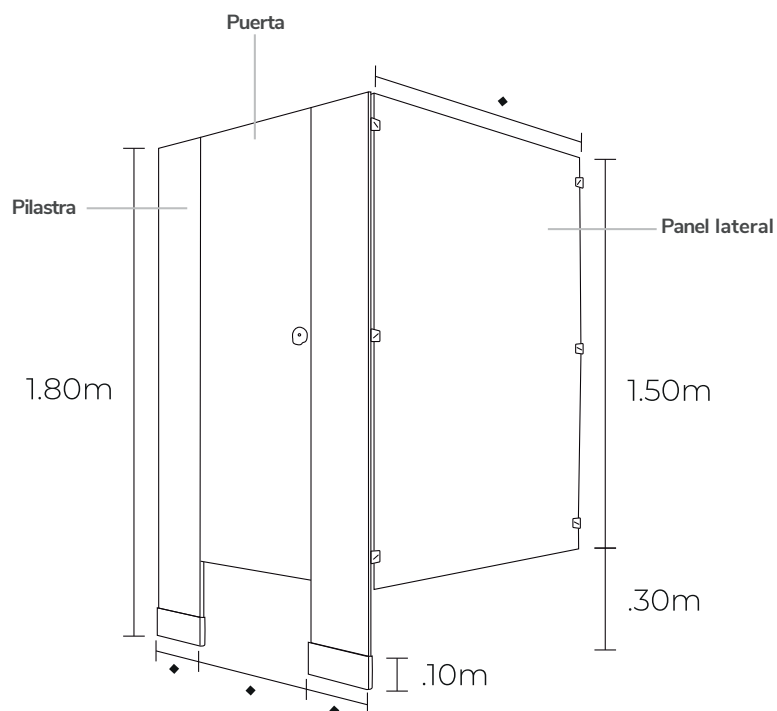


El tamaño de las imágenes pueden variar respecto al tamaño real.

Los colores pueden variar respecto al material real debido a la calibración de la pantalla en que se mira y/o la impresión de la ficha técnica.


MEDIDAS MODELO ESTÁNDAR 170		
PRODUCTO	ANCHO	ALTO
PUERTAS	55, 60 85, 90 y 100 cm 	170 y 180 cm
PANELES LATERALES	55, 60, 85, 100, 120, 135 150 y 180 cm 	170 y 180 cm
PILASTRAS	10, 12, 15, 17, 19, 24, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 85, 90, 100 y 120 cm	180 cm
PANELES MINGITORIOS	45 x 120 cm y 60 x 150 cm	

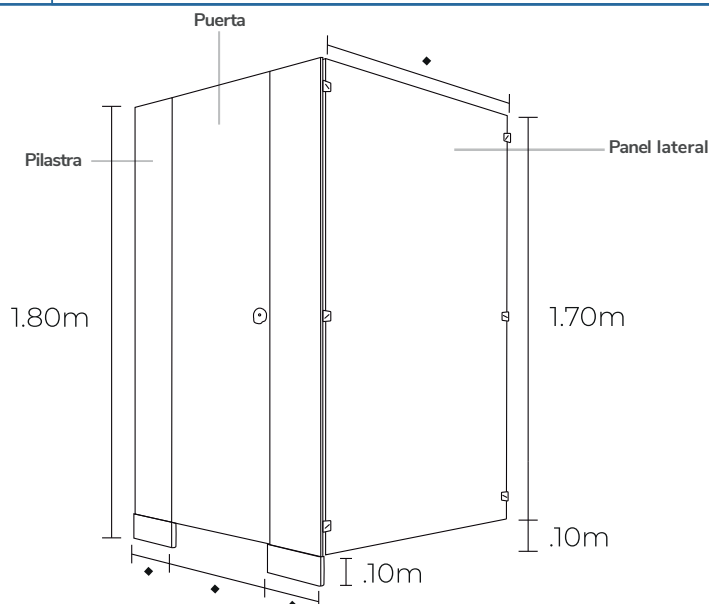


MEDIDAS MODELO COLGANTE		
PRODUCTO	ANCHO	ALTO
PUERTAS	55, 60 85, 90 y 100 cm 	150, 170 y 180 cm
PANELES LATERALES	55, 60, 85, 100, 120, 135 150 y 180 cm 	150, 170 y 180 cm
PILASTRAS	10, 12, 15, 17, 19, 24, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 85, 90, 100 y 120 cm	210 cm
PANELES MINGITORIOS	45 x 120 cm y 60 x 150 cm	

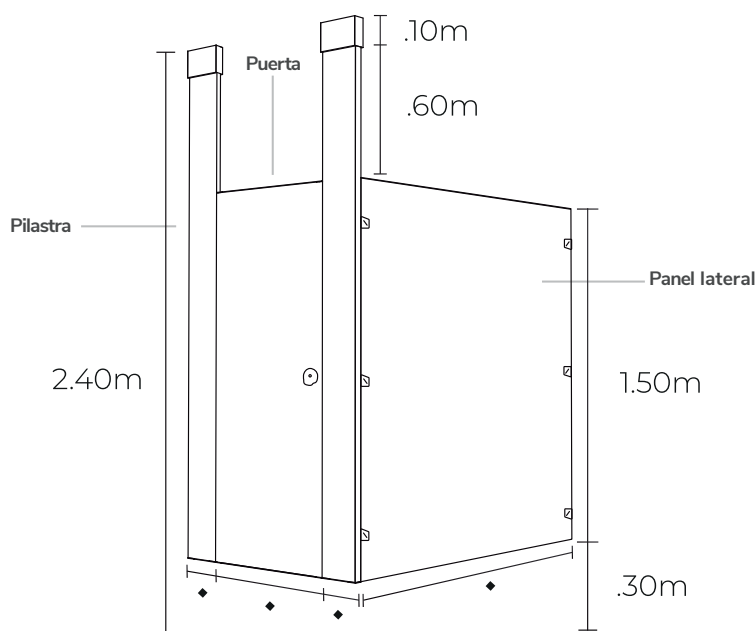


MEDIDAS MODELO REFORZADO		
PRODUCTO	ANCHO	ALTO
PUERTAS	55, 60 85, 90 y 100 cm 	150 cm
PANELES LATERALES	55, 60, 85, 100, 120, 135 150 y 180 cm 	150 cm
PILASTRAS	10, 12, 15, 17, 19, 24, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 85, 90, 100 y 120 cm	210 cm
PANELES MINGITORIOS	45 x 120 cm y 60 x 150 cm	

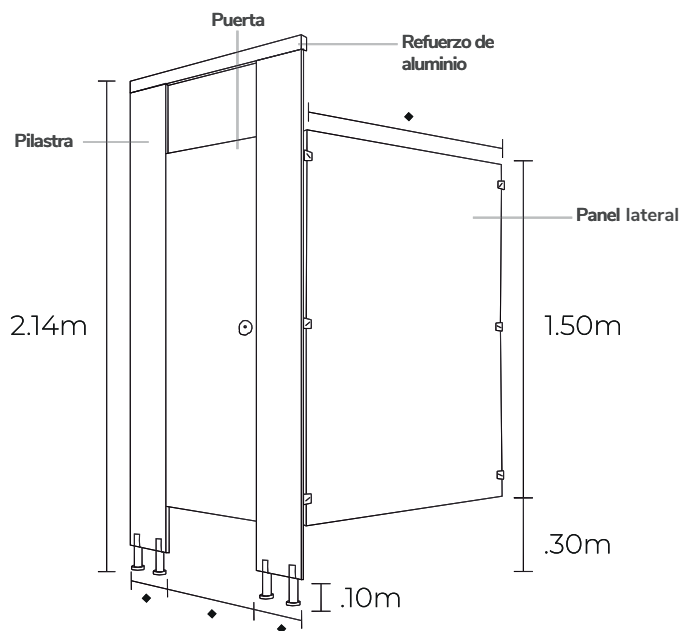


MEDIDAS MODELO REFORZADO 170		
PRODUCTO	ANCHO	ALTO
PUERTAS	55, 60 85, 90 y 100 cm 	170 y 180 cm
PANELES LATERALES	55, 60, 85, 100, 120, 135 150 y 180 cm 	170 y 180 cm
PILASTRAS	10, 12, 15, 17, 19, 24, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 85, 90, 100 y 120 cm	210 cm
PANELES MINGITORIOS	45 x 120 cm y 60 x 150 cm	

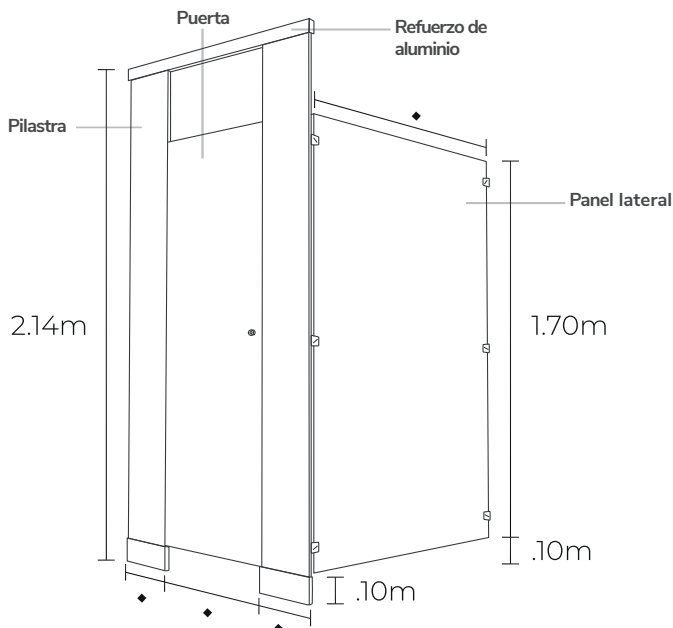


MEDIDAS MODELO IMPERIAL		
PRODUCTO	ANCHO	ALTO
PUERTAS	55, 60 85, 90 y 100 cm 	180 cm
PANELES LATERALES	55, 60, 85, 100, 120, 135 150 y 180 cm 	180 cm
PILASTRAS	10, 12, 15, 17, 19, 24, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 85, 90, 100 y 120 cm	180 cm
PANELES MINGITORIOS	45 x 120 cm y 60 x 150 cm	

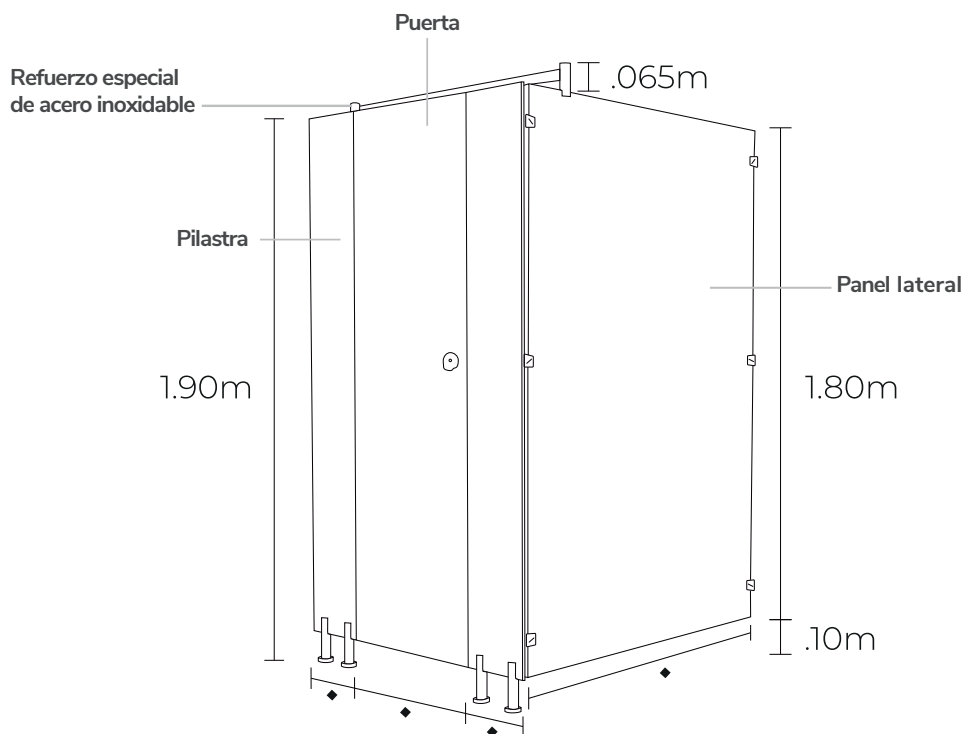


MEDIDAS PANEL MINGITORIO CLÁSICO	
PANELES MINGITORIOS	45 x 120 cm y 60 x 150 cm

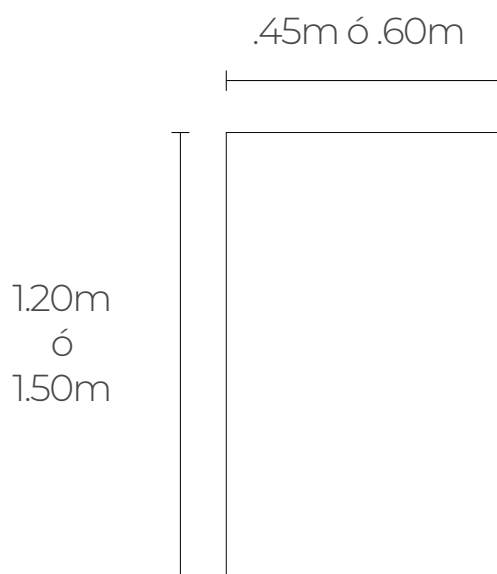

MEDIDAS PANEL MINGITORIO CURVAS	
PANELES MINGITORIOS	45 x 120 cm, 60 x 120 cm y 60 x 150 cm

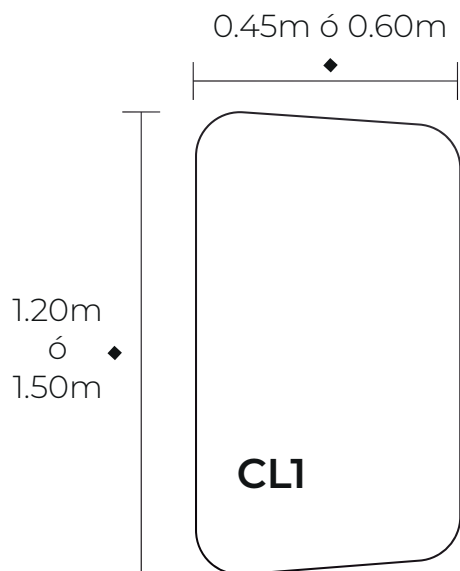


MODELOS

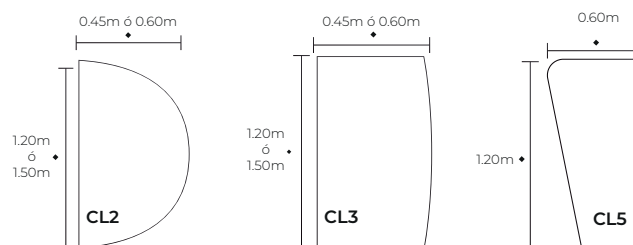

LAMINADO COMPACTO

El laminado compacto consiste en prensar hojas de papel kraft y papel decorativo con resina termoendurecible, dando como resultado un laminado compacto de alta resistencia a la corrosión, vandalismo y grafiti. Cuenta con 25 años de garantía.

El laminado compacto utilizado para la fabricación de esta línea de mamparas sanitarias tiene un espesor de 12.7mm. Designado por NEMA (Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos) como un laminado plástico de alta presión bajo la categoría de laminado compacto superior a 2 mm de espesor (norma LD-3 2005).

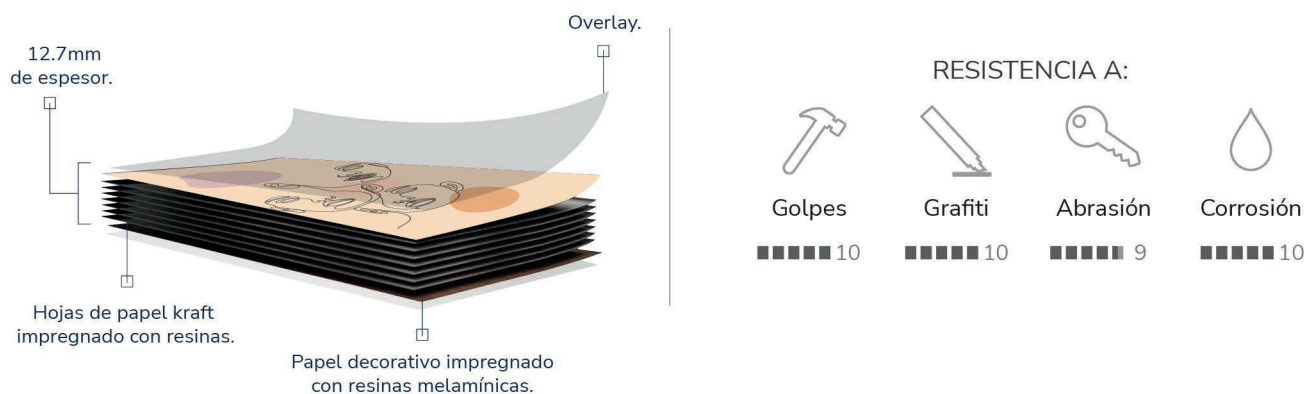

CERTIFICADOS



Certifica que tiene bajas emisiones químicas interiores, mejorando la calidad del aire en el que los productos son utilizados.



Asegura el manejo responsable de los recursos forestales en toda la cadena de transformación.



Garantiza la Gestión de Calidad de un producto, asegurando que todos los procesos operan bajo la norma internacional ISO 9001:2015



Garantiza que la Gestión Ambiental opera bajo la norma internacional ISO 14001:2015

ALIANZA COMERCIAL:

